

imiki



TWS Kullanım


Kılavuzu

Model: IMIKI MT2




QR kodunu mobil cihazınızla tarayarak kılavuzu daha fazla dilde görüntüleyin.


Genel Bakış

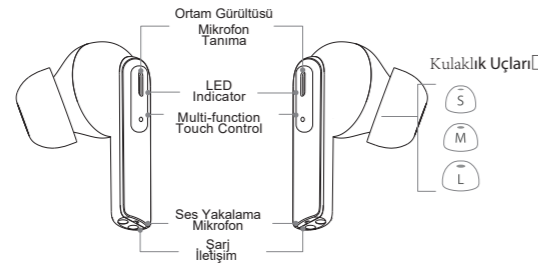

Açma / Kapama ve Şarj Etme



Kulaklıkları açmak için şarj kutusundan çıkarın.



Kapatmak için şarj kutusuna yerleştirin.



Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin, kulaklıklar pili şarj edildiğini belirtmek için kırmızı renkte yanacaktır. Kulaklıklar tamamen şarj olduğunda ışıklar söner.



LED Şarj oluyor: Kırmızı ışık her zaman yanar

Şarj işlemi tamamlandı: Kapalı

Kulaklık yerleştirme: yeşil ışık yanar (4 saniye boyunca)

Düşük pil seviyesi: Kırmızı ışık yanıp söner 1 saniye içinde 3 kez uyarır ve sonra söner (kulaklık her takıldığında bir kez uyarır)


Sıcaklık aşırı ısınma hatırlatıcısı: Kırmızı ışık her 2 saniyede bir 3 kez yanıp söner

Pair & Reset

Eşleştirme




1. Kulaklıkları açmak için şarj kutusundan çıkarın.



2. Telefonunuzda Mavi dişi açın ve bağlantıyı tamamlamak için "IMIKI MT2" yi seçin.

Sıfırlama

1. Gücü açın ve cep telefonu ile bağlantısının kesildiğini onaylayın;
2. Dokunmatik kapağa sürekli olarak 5 kez dokununuz. 1 saniye boyunca hem kırmızı hem de beyaz ışıkların yandığını göreceksiniz. Kulaklık yeniden başlayacak ve birbiriyle tekrar eşleşecektir.



Kulaklıklardan birine 5 kez dokununuz

Aramalar ve Sesli Komutlar

	L	R
Bir kez tıklayın	Ses Düşürme	Telefona cevap ver
İki kez tıklayın	Ses yükseltme	Telefona cevap ver
Üç kez tıklayın	Oynat/Duraklat	Aramayı sonlandır
2 saniye boyunca uzun basın	Aramayı reddet	Siri'yi açın
1,5 saniye boyunca uzun basın	Siri'yi kapatın	Güç açma
5 saniye basılı tutun (telefon bağlı değilken)	Önceki şarkı	Sonraki şarkı
	Güç kapatma	

Sesli komutlar

Durum	Sesli komut
Gücü aç	Güç aç
Gücü kapat	Güçü kapat
Pil Zayıf	Pil zayıf
Eşleştirme	Eşleştirme
Başarıyla eşleştirildi	Bağlı
Bağlantıyı Kes	Bağlantı kesildi
Sesi maksimuma ayarlayın	"Maksimum Ses"
Sesi minimuma ayarlayın	Ses yok

Gösterge ışığı açıklaması

Şarj kutusu durumu	Gösterge ışığı
Şarj	Tam şarj olmadığında kırmızı ışık her zaman yanar ve tam şarj olduğunda söner
Kulaklık şarjı	Şarj kutusu takıldığında, şarj kutusu yeşil renkte yanacak, ardından yaklaşık 4 saniye yanmaya devam edecek ve ardından kapanacaktır.
Şarj işlemi tamamlandı	Kırmızı ışık her zaman yanar
Elektrik kesintisi hatırlatma	Kırmızı ışık 1 saniye içinde 3 kez yanıp söner ve ardından söner (kulaklık her takıldığında bir kez uyarı verir)
Kulaklık durumu	cGösterge ışığı
Kulaklık eşleştirilmemiş	Kırmızı ve beyaz ışıklar dönüşümlü olarak yanıp söner ve beyaz ışık eşleştirmeden sonra yanıp söner
Kulaklık telefonun eşleşmesini bekliyor	Beyaz ışık yanıp sönüyor
Telefonla başarıyla eşleştirildi	Gösterge ışığı kapalı
Güç açık	Kırmızı ve beyaz bir saniye boyunca yanıp söner ve gösterge söner
Güç kapalı	Kırmızı ışık yaklaşık 1 saniye boyunca yanar ve söner
Gelen bir arama var	Her üç saniyede iki kez beyaz ışık yanıp söner
Şarj	Kırmızı ışık her zaman yanar
Şarj işlemi tamamlandı	Gösterge ışığı kapalı

Önlemler

- 1- Kabul edebileceğimiz minimum ses seviyesini kullanmaya çalışın, uzun süre yüksek ses seviyesi işitmede kalıcı hasara yol açacaktır.
- 2- Kulaklıkları ve aksesuarları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Çocuklar kulaklıkları yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır.
- 3- Cihazı suya daldırmayın. Bu ürünü yüzerken, dalış yaparken veya duş alırken kullanmaktan kaçının.
- 4- Dahili devre arızasına neden olmamak için bu ürünü nemli, tozlu veya manyetik alanın yakınında kullanmayın.
- 5- Cihazı sökmeyin, değiştirmeyin veya cihazın içine ekipman hasarına neden olabilecek yabancı maddeler sokmayın.
- 6- Fiziksel yaralanmalardan kaçınmak için parmağınızı veya diğer parçaları şarj kutusunun oyuk konumuna sokmayın.
- 7- Şarj kutusunun kabuğu metaldir ve kenar konumu incedir, lütfen tam patlamada kullanmaktan kaçının.
- 8- Kulaklığı pencere, araba gösterge paneli gibi doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayın.
- 9- Kulaklıkları 15°C'nin altındaki veya 50°C'nin üzerindeki ortamlarda saklamaktan kaçının.
- 10- Kulaklığı veya şarj kutusunu 0°C'nin altındaki ortamlarda şarj etmekten kaçının.